


パンタイ
PAN-TY

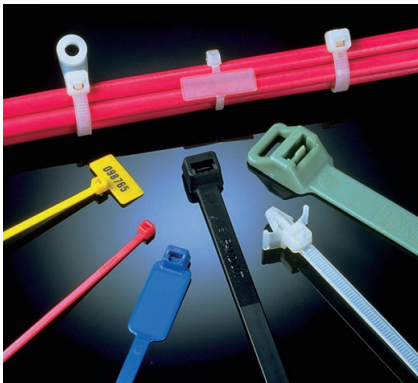

特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application uses for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A wide range of variations are available.

品番構成 / Part numbering system



本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。

また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.


標準タイプ
Standard type

- 豊富なサイズをそろえ汎用性の高いタイプです。
- Highly general purposed cable ties in various sizes.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT.6SM	φ 15	71	1.8	36(3.7)	100本/pcs.
UL PLT.7M	φ 17	79	2.3	80(8.2)	
UL PLT1M	φ 22	99	2.5		
UL PLT1.5M	φ 32	142		3.6	
UL PLT2M	φ 51	203	3.7		
UL PLT1.5I	φ 35	142		178(18.2)	
UL PLT2I	φ 51	203	4.8		
UL PLT2.5I	φ 64	246		222(22.7)	
UL PLT3I	φ 76	290	7.6		
UL PLT4I	φ102	368		8.9	
UL PLT1S	φ 25	122	534(54.5)		
UL PLT1.5S	φ 38	157		778(79.4)	
UL PLT2S	φ 48	188	250本/pcs.		
UL PLT2.5S	φ 64	249		8.9	
UL PLT3S	φ 76	292	7.6		
UL PLT4S	φ102	368		8.9	
UL PLT4.5S	φ114	394	8.9		
UL PLT5S	φ127	445		8.9	
UL PLT2H	φ 51	206	7.6		
UL PLT2.5H	φ 64	249		8.9	
UL PLT3H	φ 76	290	7.6		
UL PLT4H	φ102	368		8.9	
UL PLT6LH	φ152	556	8.9		
UL PLT7LH	φ178	627		8.9	
UL PLT8LH	φ203	701	8.9		
UL PLT9LH	φ229	775		8.9	
UL PLT10LH	φ262	871	8.9		
UL PLT5H	φ127	450		8.9	
UL PLT6H	φ152	531	8.9		
UL PLT8H	φ229	777		8.9	
UL PLT13H	φ330	1100	8.9		

UL ...UL取得品 / UL approved 単位 / Unit : mm

耐候・耐薬タイプ
Weather and chemical resistant type

- 過酷な環境に耐えるフッ素樹脂製です。
- Fluorocarbon resin, resistant to severe environment

材料 Material

- フッ素樹脂 (色調: アクアブルー)
- Fluorocarbon resin (Color: Aqua blue)

UL94 V-0

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT1M-76	φ 22	102	2.5	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLT2I-76	φ 51	203	3.4	111(11.4)	
UL PLT2S-76	φ 48	188	4.8		
UL PLT3S-76	φ 76	295		222(22.7)	
UL PLT4S-76	φ102	371	7.6		
UL PLT3H-76	φ 76	292		534(54.5)	
UL PLT4H-76	φ102	371	8.9		

UL ...UL取得品 / UL approved 単位 / Unit : mm

難燃タイプ
Flame retardant type

- ナイロン66 (色調: 白)
- Nylon 66 (Color: White)

UL94 V-0

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLT1M-69	φ 22	99	2.5	80(8.2)	1,000本/pcs.
UL PLT2M-69	φ 51	203	3.6		
UL PLT1.5I-69	φ 35	142		178(18.2)	
UL PLT2I-69	φ 51	203	4.8		
UL PLT2S-69	φ 48	188		222(22.7)	
UL PLT4S-69	φ102	368	7.6		
UL PLT4H-69	φ102	371		534(54.5)	

UL ...UL取得品 / UL approved 単位 / Unit : mm


押し込みタイプ
Push mount type

- スナップにてパネル等に固定できます。
- Mounts cables on a panel, etc with the snap.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLP1.5I	φ32	156	3.4	φ4.7	2.4	178(18.2)	100本/pcs.
UL PLP1S	φ25	135	4.8	φ6.4	3.2	222(22.7)	1000本/pcs.
UL PLP1.5S	φ38	170					
UL PLP2S	φ44	200					100本/pcs.

UL ...UL取得品 / UL approved 単位 / Unit : mm

パンタイ
PAN-TY




ベルトタイ
BELT-TY

- ヘッド高さの低いスペースタイプです。
- Low profile head for space-saving

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

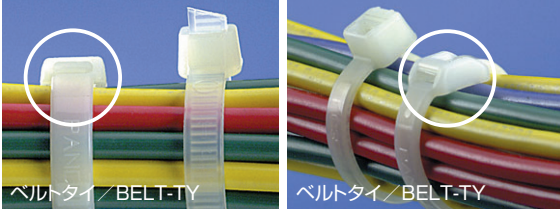

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL ILT2S	φ 48	211	4.8	222(22.7)	1,000本/pcs.
UL ILT3S	φ 76	292			
UL ILT4S	φ 102	373			
UL ILT4LH	φ 102	376	7.6	534(54.5)	250本/pcs. 100本/pcs.
UL ILT6LH	φ 152	538			

UL ...UL取得品/UL approved 単位/Unit : mm

リユースタイプ
Reusable type





- 結末後も簡単に取り外しができます。
- Easy release of cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PRT1S	φ 25	122	4.8	222(22.7)	100本/pcs.
UL PRT1.5S	φ 38	160			
UL PRT2S	φ 48	188			
UL PRT3S	φ 76	292			
UL PRT4S	φ 102	368			
UL PRT3H	φ 76	290	7.6	356(36.3)	50本/pcs.
UL PRT4H	φ 102	368			

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit : mm)


固定タイプ
Screw mount type

- ねじにてパネル・壁などに固定できます。
- Secures a cable bundle on a panel or wall.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付ネジ Screw	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLC1M-S4	φ 19	109	2.5	M2.5	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLC1.5I-S8	φ 32	155	3.4	M4	178(18.2)	
UL PLC2S-S6	φ 47	201	4.8	M3	222(22.7)	
UL PLC2S-S10				M5		
UL PLC3S-S10	φ 76	305	7.6	M6	534(54.5)	
UL PLC4S-S10	φ 102	381				
UL PLC2H-S25	φ 51	229				
UL PLC4H-S25	φ 102	384			50本/pcs.	

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit : mm)



識別タイプ
Marker type

- 書き込みスペースにてケーブルの識別ができます。
- Can be marked to identify or distinguish cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

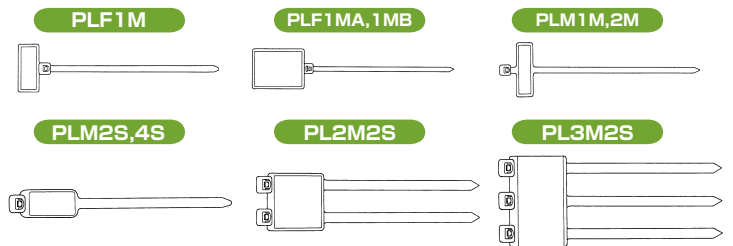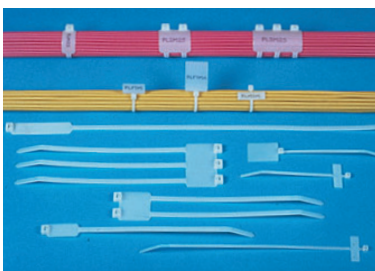

*PLF1MCの形状はお問い合わせください。
With regard to the configuration for PLF1MC, please contact us.

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	記入スペース Marking space	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL PLF1M	φ 22	109	2.5	19.1×7.9	80(8.2)	100本/pcs.
UL PLF1MA		130		19.3×26.4		
UL PLF1MB	φ 19	101	4.7	23.4×7.9	222(22.7)	100本/pcs.
UL PLF1MC	φ 22	109		φ 7.4		
UL PLM1M	φ 19	99	4.7	24.1×6.6	222(22.7)	100本/pcs.
UL PLM2M	φ 51	203		11.2×22.1		
UL PLM2S	φ 44	188	4.7	11.2×50.8	222(22.7)	50本/pcs.
UL PLM4S	φ 102	371		27.2×22.1		
UL PL2M2S	φ 44	188		45.5×22.1		
UL PL3M2S						

UL ...UL取得品/UL approved (単位/Unit : mm)