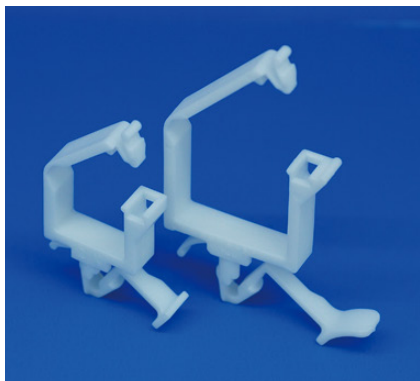


リユースクランプ
RE-USE CLAMP / RBWS-S,-N丸孔取付のリユースタイプの配線クランプ
Releasable chassis clamp

特長 Features

- 取り付け方向から取り外しが可能です。分解時の作業性に優れます。
- 取り付け穴は丸穴です。クランプは開閉作業性の良い機構です。
- Can be removed from mounting side for easy disassembly.
- Round mounting hole allows easy fastening and unfastening of clamp.

プッシュタイプ/
Push TypeRound hole
丸孔




材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

RBWS-S

RBWS-N



品番 Part No.	A	B	(C)	D	(E)	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	包装単位 Std. Package
UL RBWS-3S-V0	1.8	11	5.7	9.7	20.4	φ4.8 ^{+0.2} ₀	0.5~1.6	1,000 個/pcs.
UL RBWS-1N-V0	1.5		7.1	(5.2)	26.51			
UL RBWS-3N-V0	1.8	16.5	7.4	9.7	26.39		0.5~3.2	
UL RBWS-5N-V0				(15.5)	29.97			
UL RBWS-8N-V0	2.0		(22.5)	30.17	500個/pcs.			

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位/Unit : mm)