


パンタイ  
PAN-TY

パンドウイトコーポレーション  
Panduit Corporation Japan Branch


UL (1/4)  
62275

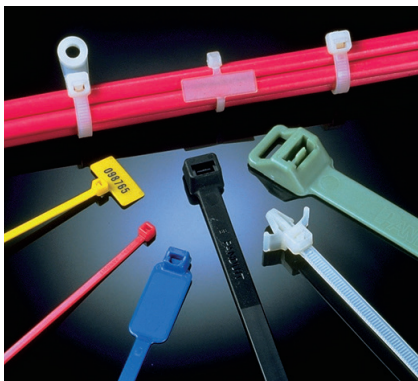

### 特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application uses for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A wide range of variations are available.

品番構成 / Part numbering system

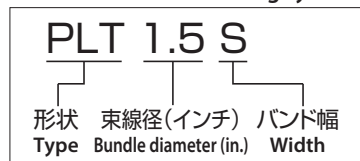

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.


### 標準タイプ Standard type

- 豊富なサイズをそろえ汎用性の高いタイプです。
- Highly general purposed cable ties in various sizes.

### 材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



	品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength		
UL	PLT.6SM	φ 15	71	1.8	36( 3.7)		
UL	PLT.7M	φ 17	79	2.3			
UL	PLT1M	φ 22	99	2.5	80( 8.2)		
UL	PLT1.5M	φ 32	142				
UL	PLT2M	φ 51	203	3.6	178(18.2)		
UL	PLT1.5I	φ 35	142				
UL	PLT2I	φ 51	203	3.7			
UL	PLT2.5I	φ 64	246				
UL	PLT3I	φ 76	290	4.8	222(22.7)		
UL	PLT4I	φ102	368				
UL	PLT1S	φ 25	122	7.6	534(54.5)		
UL	PLT1.5S	φ 38	157				
UL	PLT2S	φ 48	188				
UL	PLT2.5S	φ 64	249				
UL	PLT3S	φ 76	292				
UL	PLT4S	φ102	368				
UL	PLT4.5S	φ114	394				
UL	PLT5S	φ127	445				
UL	PLT2H	φ 51	206			8.9	778(79.4)
UL	PLT2.5H	φ 64	249				
UL	PLT3H	φ 76	290				
UL	PLT4H	φ102	368				
UL	PLT6LH	φ152	556				
UL	PLT7LH	φ178	627				
UL	PLT8LH	φ203	701				
UL	PLT9LH	φ229	775				
UL	PLT10LH	φ262	871				
UL	PLT5H	φ127	450				
UL	PLT6H	φ152	531				
UL	PLT8H	φ229	777				
UL	PLT13H	φ330	1100				

UL ...UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)

### 耐候・耐薬タイプ Weather and chemical resistant type

- 過酷な環境に耐えるフッ素樹脂製です。
- Fluorocarbon resin, resistant to severe environment.

### 材料 Material

- フッ素樹脂 (色調: アクアブルー)
- Fluorocarbon resin (Color: Aqua blue)

UL94 V-0

	品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL	PLT1M-76	φ 22	102	2.5	80( 8.2)
UL	PLT2I-76	φ 51	203	3.4	111(11.4)
UL	PLT2S-76	φ 48	188	4.8	222(22.7)
UL	PLT3S-76	φ 76	295		
UL	PLT4S-76	φ102	371	7.6	534(54.5)
UL	PLT3H-76	φ 76	292		
UL	PLT4H-76	φ102	371		

UL ...UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)

### 難燃タイプ Flame retardant type

### 材料 Material

- ナイロン66 (色調: 白)
- Nylon 66 (Color: White)

UL94 V-0

	品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL	PLT1M-69	φ 22	99	2.5	80( 8.2)
UL	PLT2M-69	φ 51	203		
UL	PLT1.5I-69	φ 35	142	3.6	178(18.2)
UL	PLT2I-69	φ 51	203		
UL	PLT2S-69	φ 48	188	4.8	222(22.7)
UL	PLT4S-69	φ102	368		
UL	PLT4H-69	φ102	371	7.6	534(54.5)

UL ...UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)


### 押し込みタイプ Push mount type

- スナップにてパネル等に固定できます。
- Mounts cables on a panel, etc with the snap.

### 材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



	品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL	PLP1.5I	φ32	156	3.4	φ4.7	2.4	178(18.2)
UL	PLP1S	φ25	135	4.8	φ6.4	3.2	222(22.7)
UL	PLP1.5S	φ38	170				
UL	PLP2S	φ44	200				

UL ...UL取得品 / UL approved (単位 / Unit : mm)

パンタイ  
PAN-TY

パンドウイトコーポレーション  
Panduit Corporation Japan Branch

UL (2/4)  
62275

ベルトタイ  
BELT-TY

- ヘッド高さの低いスペースタイプです。
- Low profile head for space-saving

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL ILT2S	φ 48	211	4.8	222(22.7)
UL ILT4S	φ 102	373		
UL ILT4LH		376	7.6	534(54.5)

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)

リユースタイプ  
Reusable type





- 結束後も簡単に取り外しができます。
- Easy release of cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PRT1S	φ 25	122	4.8	222(22.7)
UL PRT1.5S	φ 38	160		
UL PRT2S	φ 48	188		
UL PRT3S	φ 76	292		
UL PRT4S	φ 102	368	7.6	356(36.3)
UL PRT3H	φ 76	290		
UL PRT4H	φ 102	368		

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)


固定タイプ  
Screw mount type

- ねじにてパネル・壁などに固定できます。
- Secures a cable bundle on a panel or wall.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	取付ネジ Screw	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PLC1M-S4	φ 19	109	2.5	M2.5	80( 8.2)
UL PLC1.5I-S8	φ 32	155	3.4	M4	178(18.2)
UL PLC2S-S6	φ 47	201	4.8	M3	222(22.7)
UL PLC3S-S10				M5	
UL PLC4S-S10	φ 102	381	7.6	M6	534(54.5)
UL PLC2H-S25	φ 51	229			
UL PLC4H-S25	φ 102	384			

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)



識別タイプ  
Marker type

- 書き込みスペースにてケーブルの識別ができます。
- Can be marked to identify or distinguish cables.

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

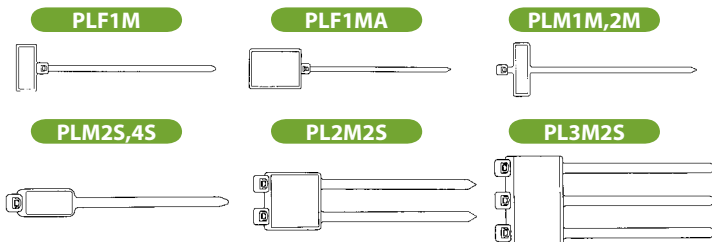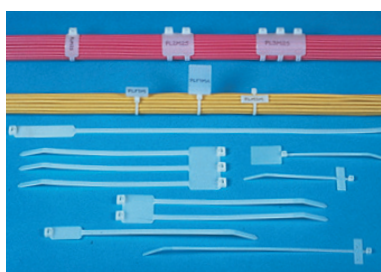

品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	記入スペース Marking space	引張強度 N(kgf) Tensile strength
UL PLF1M	φ 22	109	2.5	19.1×7.9	80( 8.2)
UL PLF1MA		130		19.3×26.4	
UL PLM1M	φ 19	99	4.7	24.1×6.6	222(22.7)
UL PLM2M	φ 51	203		11.2×22.1	
UL PLM4S	φ 102	371		11.2×50.8	
UL PL2M2S	φ 44	188		27.2×22.1	
UL PL3M2S			45.5×22.1		

UL ...UL取得品 / UL approved (単位/Unit: mm)