

リユースバンド
RE-USE BAND / RSG



スナップ固定式リユースタイプの結束バンド
Releasable snap-mount band that allows for easy access and maintenance of cables

特長 Features

- 束線部、スナップ部とも取り外し可能でメンテナンスや分解時の作業性に優れています。
- Detachable snap and un-lockable band allow easy maintenance and disassembling.



プッシュタイプ / Push Type



Round hole 丸孔


材料 Material

- ナイロン66 (色調: ブラック / RSG-150E-BK, -190E-BK)
- ナイロン66 (色調: ナチュラル / RSG-100 VO, -130 VO, -80E-VO)
- Nylon66 (Color: Black / RSG-150E-BK, -190E-BK)
- Nylon66 (Color: Natural / RSG-100 VO, -130 VO, -80E-VO)


UL94 V-2

UL94 V-0


RSG-100 VO, 130-VO

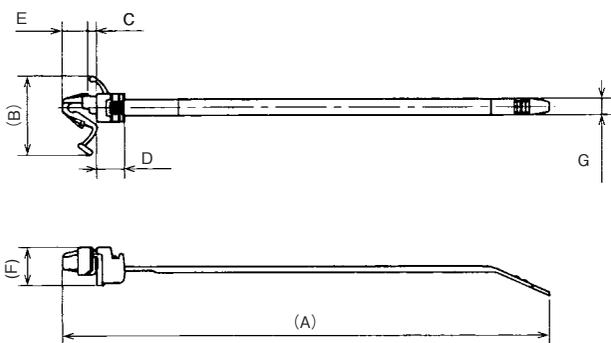


RSG-80E-VO

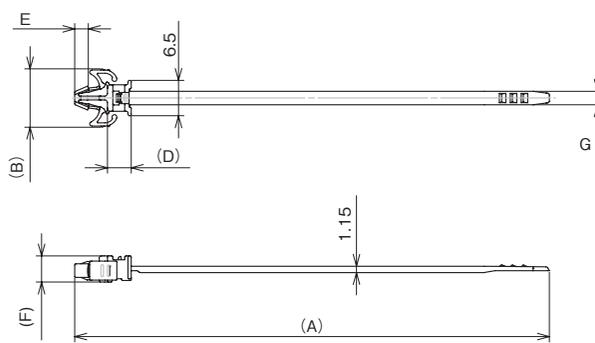


RSG-150E-BK

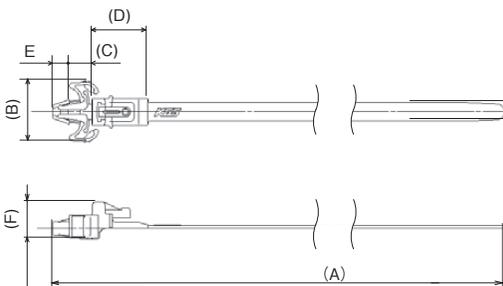


RSG-190E-BK

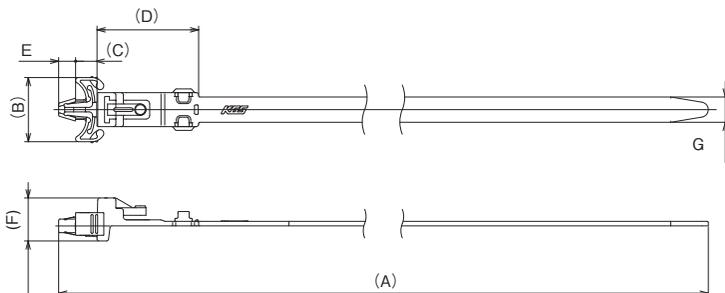

スナップ取外し
Snap removal

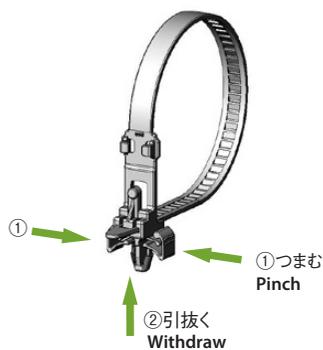

結束取外し
Bundle release



余長処理
Holding remaining part



※RSG-190E-BKのみ
※RSG-190E-BK only

品番 Part No.	(A)	(B)	(C)	(D)	E	(F)	G	取付孔 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness	束線径 Bundle diameter	包装単位 Std. Package
UL RSG-100 VO	100.0	16.2	1.8	5.9	5.2	7.3	3.3	φ4.8 ^{+0.2}	0.5~1.6	φ1~20	500本/pcs.
UL RSG-130-VO	133.5	17.9	2.7	6.2	5.2	7.3	3.3		0.6~2.4	φ1~24	
RSG-150E-BK	149.3	16.0	5.9	15.0	4.4	9.5	4.7		0.5~2.3	φ7~30	100本/pcs.
RSG-190E-BK	195.2	17.0	5.7	27.0	4.5	11.4	6.7	φ3.5 ^{+0.2} _{-0.05}	0.5~2.3	φ10~47	1,000本/pcs.
UL RSG-80E-VO	87.4	10.7	-	4.4	2.5	4.8	2.5		0.5~1.6	φ1~15	

UL ...UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位 / Unit : mm)