

特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.



本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。  
Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.


▶詳細は営業までお問い合わせください。  
Please contact our sales department for details.

標準タイプ  
Standard type

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N (kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TY-23M※	φ 16	92	2.4	80 ( 8 )	1,000本/pcs.
UL TY-232M	φ 51	203			
UL TY-234M	φ 102	356			
UL TY-24M	φ 32	140	3.6	133 (14)	
UL TY-242M	φ 51	208			
UL TY-26M	φ 76	281			
UL TY-244M	φ 102	368			
UL TY-25M	φ 45	186	4.8	222 (23)	
UL TY-253M	φ 75	293			
UL TY-28M	φ 102	360			
UL TY-271M	φ 32	150	7.0	534 (54)	500本/pcs.
UL TY-272M	φ 53	225	7.0		
UL TY-27M	φ 90	343	7.6		
UL TY-275M	φ 127	457	7.0		
UL TY-277M	φ 178	617			
UL TY-29M	φ 229	762			

UL …UL62275 取得品/UL62275 listed product (単位/Unit : mm)  
 ※1000 本ご注文の場合、専用 BOX で納品されることがあります。  
 その際の品番表記は TYB23M です。  
 ※ When ordering 1,000 pcs of the product, they may be delivered in a box(s) with the part no. TYB23M.

難燃タイプ  
Flame retardant type

材料 Material

- ナイロン66 (色調：白)
- Nylon 66 (Color : White)

UL94 V-0

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N (kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TY-23MFR	φ 16	92	2.4	80 ( 8 )	1,000 本/pcs.
UL TY-25MFR	φ 44	186	4.8	222 (23)	
UL TY-28MFR	φ 102	360			7.0
UL TY-272MFR	φ 51	203			
UL TY-27MFR	φ 90	343	100 本/pcs.		

UL …UL62275 取得品/UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

耐低温・耐候・耐腐食タイプ  
Low temperature, weather and corrosion resistant type

材料 Material

- カーボン入りナイロン12 (色調：黒)
- Carbon filled nylon 12 (Color : Black)

UL94V-2

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N (kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
TBC-200X	φ 44	186	4.8	156 (16)	100 本/pcs.
TBC-350X	φ 102	360			
TBC-350WX	φ 90	343	7.0	378 (39)	50 本/pcs.

(単位/Unit : mm)

フッ素ポリマータイプ  
Fluorinated polymer type

材料 Material

- フッ素樹脂 (色調：青緑)
- Fluorocarbon resin (Color : Bluish green)

UL94 V-0

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N (kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TYZ-23M	φ 16	92	2.4	80 ( 8 )	1,000 本/pcs.
UL TYZ-25M	φ 44	186	4.8	222 (23)	
UL TYZ-28M	φ 102	360			7.0
UL TYZ-27M	φ 90	340	100 本/pcs.		

UL …UL62275 取得品/UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

タイラップ  
Ty-Rap®

ABB 株式会社  
ABB




(2/2)

固定タイプ  
Screw mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
TY-33M	φ16	102	2.4	80 ( 8)	φ3	1,000 本/pcs.
TY-34M	φ29	152	3.6	178 (18)	φ4	
TY-35M	φ44	197	4.8	222 (23)	φ5	500本/pcs.
TY-37M	φ89	353	7.6	534 (54)	φ6	


(単位/Unit : mm)

押し込みタイプ  
Push mount type

材 料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	取付孔 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
TY-54M	φ29	151	3.6	178 (18)	φ4.8	2.4	1,000 本/pcs.
696-41836	φ45	197	4.8	222 (23)	φ7.5	3.7	

(単位/Unit : mm)


識別タイプ  
Marker type

材 料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2


TY-46M




TY-48M



TY-51M  
TY-512M

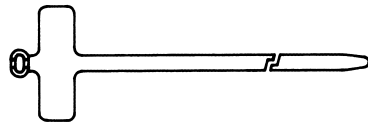

TY-53M  
TY-532M

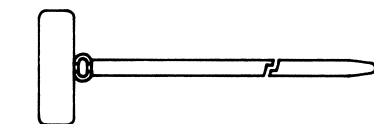

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	記 入 スペース Marking space	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TY-46M	φ 44	184	4.8	12.7×22	222 (23)	1,000本/pcs.
UL TY-48M	φ 102	360		12.7×54		
UL TY-51M	φ 16	92	2.4	25.4×7.9	80 (8)	500本/pcs.
UL TY-512M	φ 51	210				1,000本/pcs.
TY-53M	φ 16	102		20.6×9		500本/pcs.
TY-532M	φ 51	213				1,000本/pcs.

UL ...UL62275 取得品/UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)