

SK バインダー
SK Binder

(1/2)



特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。
また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.

▶ 詳細は営業までお問い合わせください。
Please contact our sales department for details.


標準タイプ
Standard type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

Aタイプ / A type

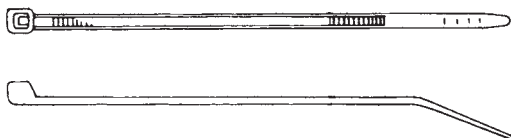

Bタイプ / B type



品番 Part No.	形状 Configuration type	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package	
UL SKB-85mm	A	φ18	85	2.2	10	1,000 本/pcs.	
UL SKB-80M			80	1.9	9		
UL SKB-1M		145	φ21	100	2.5		12
UL SKB-1.5M			φ35				
UL SKB-2M	B	φ37	200	3.4	20	100 本/pcs.	
UL SKB-2.2M	A	φ58					
UL SKB-2.5M	A	φ70	275	2.6	12	1,000 本/pcs.	
UL SKB-2.8M		φ75	282				
UL SKB-3M	B	φ50	185	4.5	30	100 本/pcs.	
UL SKB-3.5M			φ70	250	4.8		42
UL SKB-4M			φ100	365	5.0		32
UL SKB-5M	7.8	55					

UL ...UL62275申請中 / UL62275-pending (単位/Unit: mm)

オープンヘッドタイプ
Open head type


材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



作業性大幅アップ
結束はヘッドの開口部から
バンドを通すだけ。
Easy operation!
Insert the end of the strip into the open
head to bundle.




品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL SKB-2	φ32	154	3.4	14	1,000 本/pcs.
UL SKB-3	φ44	186	4.0	20	

UL ...UL62275申請中 / UL62275-pending (単位/Unit: mm)

SK バインダー
SK Binder

(2/2)

リユースタイプ
Reusable type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	包装単位 Std. Package
UL SF-150R	φ40	150	6.9	30	100本/pcs.
RS-145	φ38	145	7.3	35	
RS-250	φ70	250			

UL …UL62275申請中/UL62275-pending (単位/Unit : mm)

固定タイプ
Screw mount type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	取付部孔径 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
UL SKB-145F	φ32	157	3.5	16	φ4.5	1,000本/pcs.

UL …UL62275申請中/UL62275-pending (単位/Unit : mm)

押し込みタイプ
Push mount type

材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大束線径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	ループ引張強度 (kgf) Loop tensile strength	取付孔 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
UL SKB-145P	φ32	157	3.5	16	φ4.8	2.4	1,000本/pcs.

UL …UL62275申請中/UL62275-pending (単位/Unit : mm)