

# オンボードクリップ ON-BOARD CLIP / OGCP




## 自動実装タイプのシールドケース用グランドパーツ

## Automated mounting applicable fixture "On-Board Clip" for shielding can


### 特長

### Feature

- シールドケースのメンテナンスが簡易です。
- 基板とシールドケースの多点グランド強化により、シールド効果を向上させます。
- OGCP-502423:挿入間口(A)が広くシールドケースが挿入しやすい構造です。
- OGCP-702020:ロック機構により、ケース勘合時のクリック感があり作業性を向上しています。
- OGCP-1182435:クリップ部とサポート部を独立させた横ずれ荷荷に強い構造です。
- Clip structure enables easy removal of shielding can.
- Multi-point GND is provided to shielding can and improves shielding performance.
- OGCP-502423:Wide opening (A) provides easy insertion of a shielding can.
- OGCP-702020:Locking structure provides "click feel" on installation. It provides certainty and improved workability.
- OGCP-1182435:Separate structure of clip and support portion resistant to side slide loading.




### OGCP-650813R




材料:ばね用りん青銅  
Material:Phosphor bronze for spring  
表面処理:Snリフローめっき  
Surface treatment:Sn reflow plating  
適応板厚:t=0.15~0.2  
Applicable thickness:t=0.15~0.2

### OGCP-650813G




材料:チタン銅  
Material:Titanium Copper alloy  
表面処理:部分Auめっき(接点部Niめっき)  
Surface treatment:Partial Au plating(Ni plated contacts)  
適応板厚:t=0.15~0.2  
Applicable thickness:t=0.15~0.2

### OGCP-502423




材料:ばね用りん青銅  
Material:Phosphor bronze for spring  
表面処理:Snリフローめっき  
Surface treatment:Sn reflow plating  
適応板厚:t=0.28~0.56  
Applicable thickness:t=0.28~0.56

### OGCP-702020




材料:ばね用りん青銅  
Material:Phosphor bronze for spring  
表面処理:Snリフローめっき  
Surface treatment:Sn reflow plating  
適応板厚:t=0.3±0.02  
Applicable thickness:t=0.3±0.02

### OGCP-702020G



材料:ばね用りん青銅  
Material:Phosphor bronze for spring  
表面処理:部分Auめっき  
Surface treatment:Partial Au plating  
適応板厚:t=0.3±0.02  
Applicable thickness:t=0.3±0.02


### OGCP-1182435



材料:ばね用りん青銅  
Material:Phosphor bronze for spring  
表面処理:Snリフローめっき  
Surface treatment:Sn reflow plating  
適応板厚:t=0.3±0.02  
Applicable thickness:t=0.3±0.02

単位 / Unit: mm

## 取付例 / Installation example

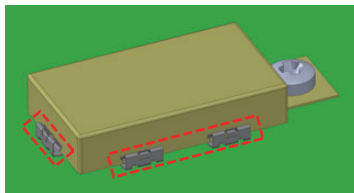

※クリップのみでのシールドケース保持を保証するものではありません。

※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。

※Shielding can fixing is not guaranteed if the clip only is used.

※Verification of actual use conditions is required prior to use.

※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.