

# タイラップ

## Ty-Rap®

UL  
62275

(1/2)

### 特長 Features

- ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な所で幅広く使用できます。
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーションを取り揃えています。
- Various application use for bundling wires, cables and hoses (tubes) etc.
- A range of variations are available to meet requirements.

本シリーズは掲載製品以外にも豊富な製品を取り揃えております。  
また標準材料以外にも材質・色調を用意しています。

Plenty of the variations are available in addition to the products in this catalog, as well as in other materials and colors.

▶ 詳細は営業までお問い合わせください。  
Please contact our sales department for details.




### 標準タイプ Standard type

#### 材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TY-23M	φ 16	92	2.4	80 ( 8)	1,000本/pcs.
UL TY-232M	φ 51	203			
UL TY-234M	φ 102	356	3.6	133 (14)	
UL TY-24M	φ 32	140			
UL TY-242M	φ 51	208			
UL TY-26M	φ 76	281			
UL TY-244M	φ 102	368	4.8	222 (23)	
UL TY-25M	φ 45	186			
UL TY-253M	φ 75	293			
UL TY-28M	φ 102	360	7.0	534 (54)	
UL TY-271M	φ 32	150			
UL TY-272M	φ 53	225	7.0		
UL TY-27M	φ 90	343	7.6		
UL TY-275M	φ 127	457	7.0	534 (54)	
UL TY-277M	φ 178	617			
UL TY-29M	φ 229	762			

UL …UL62275 取得品 / UL62275 listed product (単位/Unit : mm)

### 難燃タイプ Flame retardant type

#### 材料 Material

- ナイロン66 (色調：白)
- Nylon 66 (Color : White)

UL94 V-0

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TY-23MFR	φ 16	92	2.4	80 ( 8)	1,000本/pcs.
UL TY-25MFR	φ 44	186	4.8	222 (23)	
UL TY-28MFR	φ 102	360			7.0
UL TY-272MFR	φ 51	203			
UL TY-27MFR	φ 90	343			

UL …UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

### 耐低温・耐候・耐腐食タイプ Low temperature, weather and corrosion resistant type

#### 材料 Material

- カーボン入りナイロン12 (色調：黒)
- Carbon filled nylon 12 (Color : Black)

UL94V-2

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
TBC-200X	φ 44	186	4.8	156 (16)	100本/pcs.
TBC-350X	φ 102	360			
TBC-350WX	φ 90	343	7.0	378 (39)	50本/pcs.

(単位/Unit : mm)

### フッ素ポリマータイプ Fluorinated polymer type

#### 材料 Material

- フッ素樹脂 (色調：青緑)
- Fluorocarbon resin (Color : Bluish green)

UL94 V-0

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TYZ-23M	φ 16	92	2.4	80 ( 8)	1,000本/pcs.
UL TYZ-25M	φ 44	186	4.8	222 (23)	
UL TYZ-28M	φ 102	360			7.0
UL TYZ-27M	φ 90	340			

UL …UL62275 取得品 / UL62275 recognized product (単位/Unit : mm)

# タイラップ Ty-Rap®




## 固定タイプ Screw mount type

### 材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
TY-33M	φ16	102	2.4	80 (8)	φ3	1,000 本/pcs.
TY-34M	φ29	152	3.6	178 (18)	φ4	
TY-35M	φ44	197	4.8	222 (23)	φ5	500本/pcs.
TY-37M	φ89	353	7.6	534 (54)	φ6	


(単位/Unit: mm)

## 押し込みタイプ Push mount type

### 材料 Material

- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2



品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	引張強度 N(kgf) Tensile strength	取付孔 Mounting hole size	最大取付板厚 Max. panel thickness	包装単位 Std. Package
TY-54M	φ29	151	3.6	178 (18)	φ4.8	2.4	1,000 本/pcs.
696-41836	φ45	197	4.8	222 (23)	φ7.5	3.7	

(単位/Unit: mm)


## 識別タイプ Marker type

### 材料 Material


- ナイロン66 (色調: ナチュラル)
- Nylon 66 (Color: Natural)

UL94 V-2

TY-46M



TY-48M

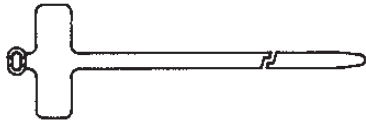TY-51M  
TY-512MTY-53M  
TY-532M

品番 Part No.	最大結束径 Max bundle diameter	長さ Length	幅 Width	記入 スペース Marking space	引張強度 N(kgf) Tensile strength	包装単位 Std. Package
UL TY-46M	φ44	184	4.8	12.7×22	222 (23)	1,000本/pcs.
UL TY-48M	φ102	360		12.7×54		
UL TY-51M	φ16	92	2.4	25.4×7.9	80 (8)	500本/pcs.
UL TY-512M	φ51	210				1,000本/pcs.
UL TY-53M	φ16	102		20.6×9		500本/pcs.
UL TY-532M	φ51	213				1,000本/pcs.

UL ...UL62275 取得品/UL62275 recognized product (単位/Unit: mm)